

安全に関するご注意


- 一般屋内据付専用器具です。下記のような場所では使用できません。  
故障や絶縁不良による火災・感電・短寿命の原因となります。  
・湿度が20～85%の範囲外、及び水滴など水のかかる場所 ・振動、衝撃の多い場所 ・粉塵の多い場所  
・腐食性ガス、可燃性ガス、オイルミストなどが発生及び塩害の生じる場所
- 指定方向以外は取付けないでください。器具の落下の原因となります。
- 定格電圧の±6%の範囲でご使用ください。感電・火災および短寿命の原因となります。
- 被照射との距離は、指定以下で使用しないでください。火災の原因になります。
- LEDの光色にはバラツキがある為、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 通電した状態でコネクタの着脱はしないでください。不点の原因になります。
- コントローラーなどの調光器と組み合わせて使用する際は、必ず弊社にご相談ください。

\*別売の専用電源装置（定電流形）と合わせてご使用ください。  
\*調光型電源装置（位相・PWM・DALI）は、別途お問い合わせください。

◆適合電源装置（別売）

品番	調光方式	出力電流 (If)
SZA8808	非調光	600mA

φ11 <sup>+2</sup>/<sub>-0</sub>  
埋込寸法

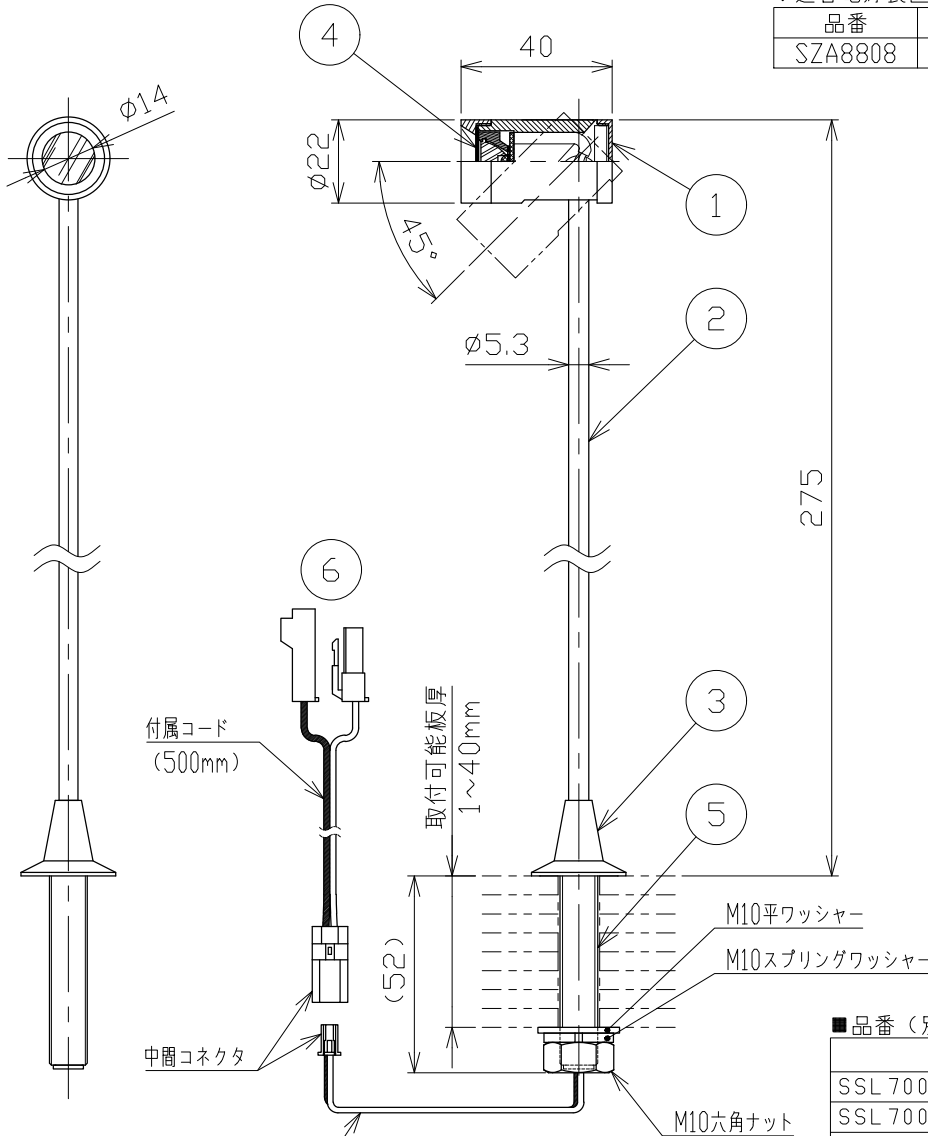

■光学特性

配光	1/2ビーム角	器具光束	固有効率・消費効率
N:狭角	35°	123 lm	35.1 lm/W
F:中角	41°	125 lm	35.7 lm/W
W:広角	56°	116 lm	33.1 lm/W

■品番（別表）

品番	器具色
SSL70001LL-CN	クローム
SSL70001LL-CF	クローム
SSL70001LL-CW	クローム
SSL70001LL-XN	ホワイトブロンズ
SSL70001LL-XF	ホワイトブロンズ
SSL70001LL-XW	ホワイトブロンズ
SSL70001LL-UN	古美色
SSL70001LL-UF	古美色
SSL70001LL-UW	古美色

No.	部品名	材質	数	備考	電気特性	電源装置	別置・別売	演色性	色温度	器具重量	作図日
8					特記事項 ・照射物近接限度 5cm	電源装置	別置・別売	演色性	色温度	器具重量	作図日
7											
6	コネクタ	ナイロン	1組	+極/-極（各1）	電圧	100	V	Ra90	2700K	0.15 kg	2022.04.11
5	取付ニップル	鋼管	1	三価クロメート							
4	拡散フィルム	ポリカーボネイト	1	透明/フロスト	電流	0.09	A	承認	検印	作図	
3	ベース	真鍮	1	クローム・ホワイトブロンズ・古美色/メッキ処理							
2	支柱	鋼管	1	クローム・ホワイトブロンズ・古美色/メッキ処理	消費電力	3.5	W	承認	検印	作図	
1	灯具	真鍮	1	クローム・ホワイトブロンズ・古美色/メッキ処理							
					設計寿命	40,000	時間	承認	検印	作図	