

配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL70000WW-(C・X・U)W

ランプ LED3.5W 3500K Ra90


1/2ビーム角 56°

断面



スケーリング 500 Cd
1000
1500
2000

1000ルーメン当たりの光度値

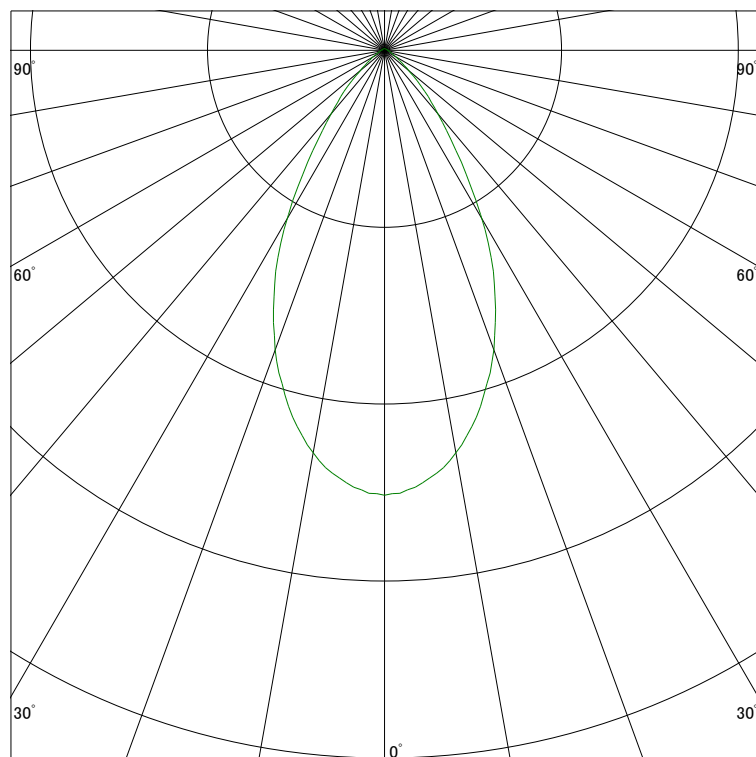

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL70000WW-(C・X・U)W

ランプ LED3.5W 3500K Ra90

ランプ光束 126 Lm

1/2照度角 46°

断面



スケーリング 1600 Lx
800
320
160

