

配光曲線

ライティング創

器具型番 SSL70000LL-(C・X・U)F

ランプ LED3.5W 2700K Ra90


1/2ビーム角 41°

断面



スケーリング 500 Cd
1000
1500
2000

1000ルーメン当たりの光度値

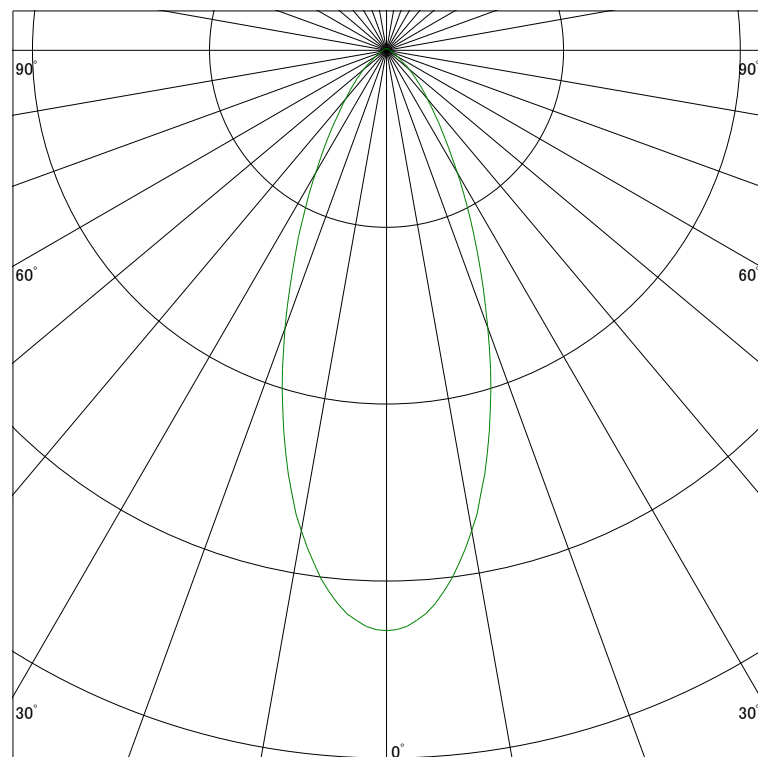

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL70000LL-(C・X・U)F

ランプ LED3.5W 2700K Ra90

ランプ光束 125 Lm

1/2照度角 36°

断面



スケーリング 3200 Lx
1600
800
320

