

配光曲線

ライティング創


器具型番 SSL72001WW-(W・B)N
ランプ LED14.6W_1206_3500K Ra90
1/2ビーム角 14°

断面



スケーリング 5000 Cd
10000
15000
20000

1000ルーメン当たりの光度値

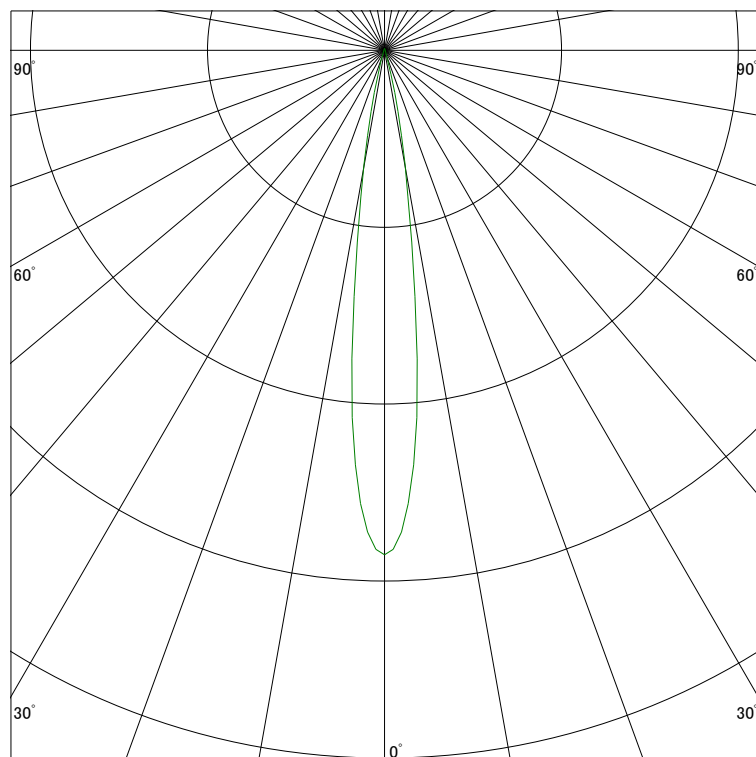

水平面照度

ライティング創

器具型番 SSL72001WW-(W・B)N
ランプ LED14.6W_3500K Ra90
ランプ光束 384 Lm
1/2照度角 14°

断面



スケーリング 5000 Lx
2000
1000
500

